





صفحه زهکشی و ذخیره آب تولید شده از پلی اولفین  
بازیافتی برای استفاده در باغ های سبز وسیع و کوچک  
باشیب یا بدون شیب

با رابا پلاستیکی

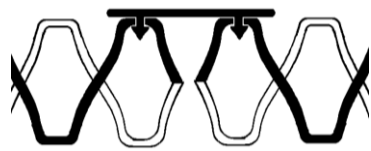

ویژگی ها

قابلیت استفاده برای سافت سقف سبز گسترده و محدود  
ظرفیت زهکشی بالا  
قابل استفاده متی برای سقف های بدون شیب  
ذخیره آب متی در سقف شیبدار  
قابل راه رفتن  
از نظر بیولوژیکی فنتی  
نصب سریع و آسان  
لوازم جانبی در دسترس

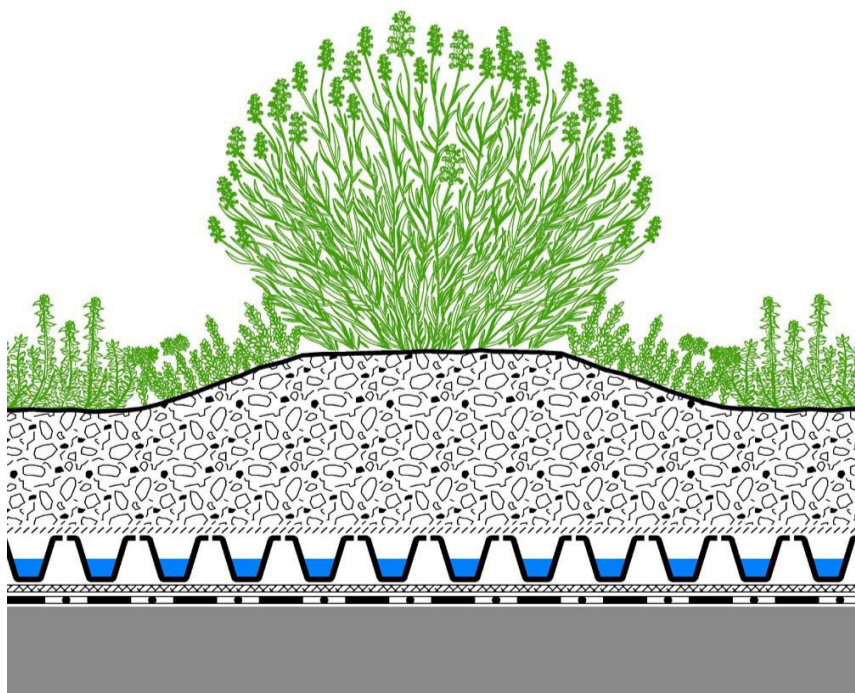

صفحه زهکشی و ذخیره آب پلی اولفین بازیافتی ترمو فرم شده

مواد:	پلی اولفین، عمدتاً PE
رنگ:	فاکستری تیره
قد:	مدود ۴۰ میلی متر
وزن:	مدود ۱.۹ کیلوگرم بر متر مربع
دهانه انتشار:	مدود ۲ میلی متر
ظرفیت ذخیره آب:	مدود ۵ لیتر در متر مربع
مجم پر کردن:	مدود ۱۷ لیتر در متر مربعضامت:
مقاومت فشاری در فشار ۱۰٪	
بدون پر کردن:	مدود ۱۷۰ کیلونیوتن بر متر مربع
با پر کردن:	مدود ۲۵۰ کیلونیوتن بر متر مربع

ظرفیت جریان آب در هواپیما (EN ISO12958):

شیب سقف ۱٪: مدود ۱.۵ لیتر در (s-m)

شیب سقف ۲٪: مدود ۲.۱ لیتر در (s-m)

شیب سقف ۳٪: مدود ۲.۶ لیتر در (s-m)

به EN ISO 12236: مدود ۱۱۰۰ نیوتن

ابعاد: مدود ۱.۰۰ متر x ۲.۰۰ متر

تجهیزات جانبی: کانکتور پلاستیکی شماره سفارش ۹۶۲۰

(برای فشار دادن به دهانه های انتشار)

مثال کاربردی

"هدر نیمه فشرده باغ سبز نوع با اسطوخودوس مطابق -ETA-13/0668"

لایه گیاهی "هدر با اسطوخودوس"

بستر سیستم

"هدر با اسطوخودوس"، مدود ۱۲۰ لیتر در متر مربع

ورق فیلتر SF

Floradrain® FD 40-E

تشک محافظ SSM 45

سافت سقف با عایق رطوبتی مقاوم در برابر ریشه